



## APLOMB 1/B



- **Composizione:**
  - strato di poliuretano espanso a cellule aperte spessore variabile
  - lamina di piombo spessore **0,35 mm**, peso **4 kg/m<sup>2</sup>**
  - strato di poliuretano espanso bugnato spessore **20 + 20 mm** (disponibile anche in spessore **15 + 15 mm**)
- **Dimensioni:** in lastre da **1 x 1,5 m**
- **Imballo:** arrotolato a vista o in piano
- **Applicazioni:** utilizzato per l'insonorizzazione a vista
- **Indice di valutazione:** riferito alla curva campione a 500 Hz, calcolato nella banda compresa tra le frequenze di 100 e 3.150 Hz (ISO 140/3, ISO 717/1): **R<sub>w</sub> = 27 dB**

## Isolamento a parete

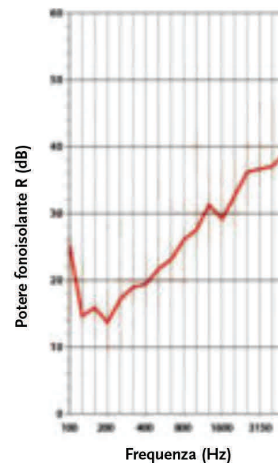

## VOCI DI CAPITOLATO

### AIRSILENT (fono-assorbimento)

Schiuma poliuretanic a base di poliestere, flessibile, a cellule aperte.

### APLOMB (fono-isolamento)

Prodotto composito tristrato con lamina di piombo interposta tra 2 strati flessibili di prodotti espansi (polietilene o poliuretano).

A seconda delle applicazioni, vedere la dettagliata descrizione dei prodotti sopra illustrati.

### AD (adesivizzazione)

Tutti i prodotti sopraelencati possono essere forniti, a richiesta, adesivizzati.