




## PROTEZIONE PER PLAFONIERE "GB-LIGHT-S"

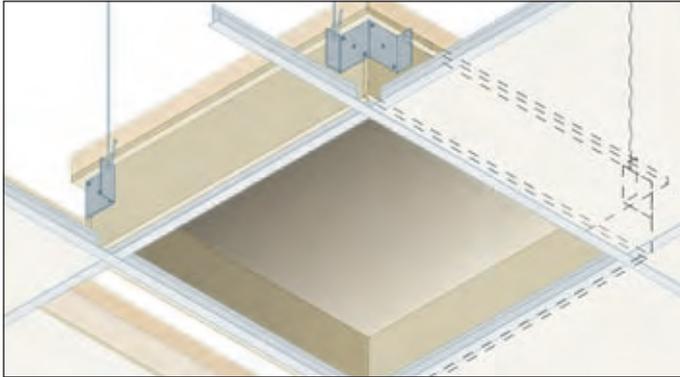

**Utilizzo:** protezione di plafoniere

**Descrizione:** la PROTEZIONE PER PLAFONIERE "GB-LIGHT-S" è una protezione appositamente studiata per rendere possibile l'inserimento di punti di illuminazione (plafoniere) su controsoffitti REI, garantendone la resistenza al fuoco che altrimenti risulterebbe compromessa.

Si compone di una scatolatura in lastre NAPER S 8, spessore 8 mm, ed uno strato in lana di roccia spessore 40 mm, densità 60 Kg/m<sup>3</sup>. Consente di ottenere controsoffitti resistenti al fuoco anche in presenza di corpi illuminanti incassati. Indicato per l'uso su controsoffitti resistenti al fuoco con esclusione dei controsoffitti a membrana.

**Applicazione:** Controsoffitti pag. 161

### SCHEMA TECNICA

#### Resistenza al fuoco

#### EI 180

- soletta in c. a. sp. 100 mm e travi metalliche
- tegoli in c.a. o c.a.p. con soletta sp. 100 mm
- getto in c. a. sp. 100 mm, lamiera grecata e travi metalliche
- laterocemento sp. 160 mm

#### EI 120

- solaio con travi in legno, tavolato e soletta in c.a. spessore 100 mm

Dimensioni

600x600x150 mm

